

Instrukcja kamery Reolink z modułem GSM model GO i GO PT



1. Dodawanie kamery

1.1 Zainstaluj aplikację

Aplikacja dostępna jest na systemy Android i iOS

Wejdź do sklepu Google Play lub App Store a następnie wyszukaj aplikację **REOLINK** lub zeskanuj poniższy kod QR



Zainstaluj aplikację

Wskazówka: przed rozpoczęciem naładuj kamerę do pełna

Następnie otwórz kamerę i zainstaluj kartę SIM

Czerwona dioda oznacza brak zasięgu

Migająca niebieska dioda oznacza poszukiwanie sygnału

Stale świecąca dioda niebieska oznacza połączenie GSM

Po włączeniu kamery (włożeniu naładowanego akumulatora) usłyszmy komendę głosową, w języku angielskim aby zainstalować aplikację i rozpocząć proces parowania.

Po włożeniu karty SIM jeśli proces rejestracji przebiegnie prawidłowo usłyszmy

Connection succeeded, jeśli jednak kamera nie połączy się z siecią GSM usłyszmy komendę Connection failed.

Jeśli kamera nie połączyła się z siecią gsm, prosimy przejść w miejsce o lepszym zasięgu, np. na zewnątrz budynku i ponownie wyjąć i włożyć kartę SIM.

Jeśli w dalszym ciągu kamera nie ma zasięgu proszę sprawdzić czy karta SIM jest aktywna i posiada wykupione dane internetowe.

Kamery obsługują karty SIM operatorów Play, T-mobile, Plus i Orange.

1.2 Dodaj urządzenie

Wciśnij znak plus w prawym górnym rogu



Zeskanuj kod QR umiejscowiony z tyłu kamery




Z kamery powinno być słychać komendy głosowe, jeśli nie słychać komend proszę, zresetować kamerę i ponownie rozpocząć proces instalacji. Jeśli słychać komendy, proszę wcisnąć zaznaczone strzałką pole i kliknąć Następnym.




***W niektórych przypadkach komendy dobiegające z kamery mogą być w języku angielskim**

**Wprowadź nazwę kamery (nazwij dowolnie kamerę) oraz wprowadź swoje hasło
Następnie wciśnij przycisk „Stwórz Hasło”**

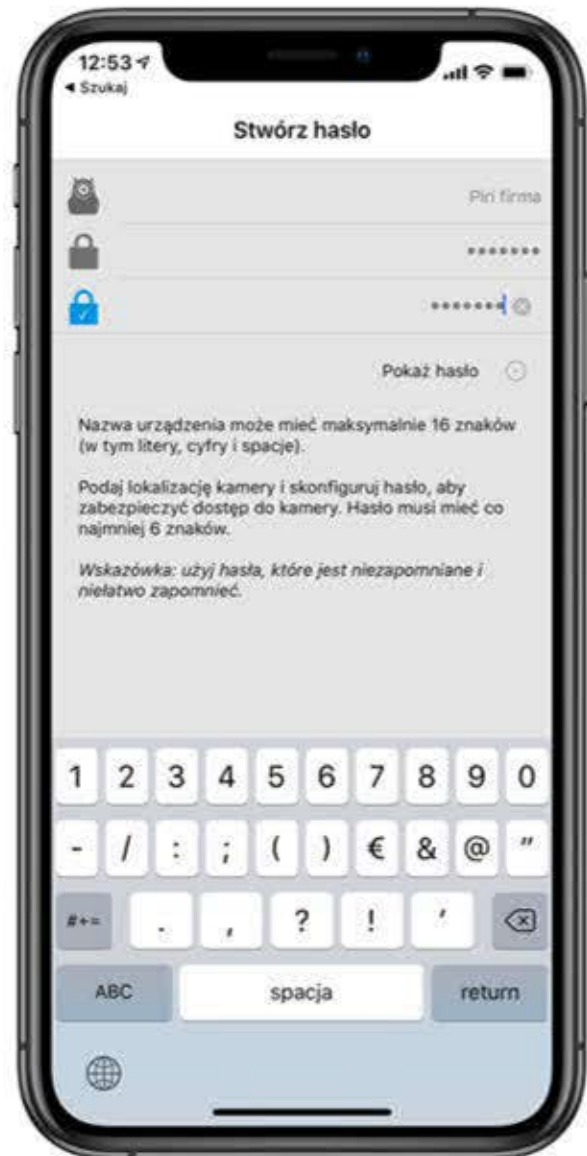


Jeśli kamera została dodana poprawnie wciśnij Użyj teraz
Jeśli nie została dodana poprawnie, proszę kliknąć Spróbuj jeszcze raz, lub proszę ponownie rozpocząć proces parowania, wcześniej resetując kamerę.

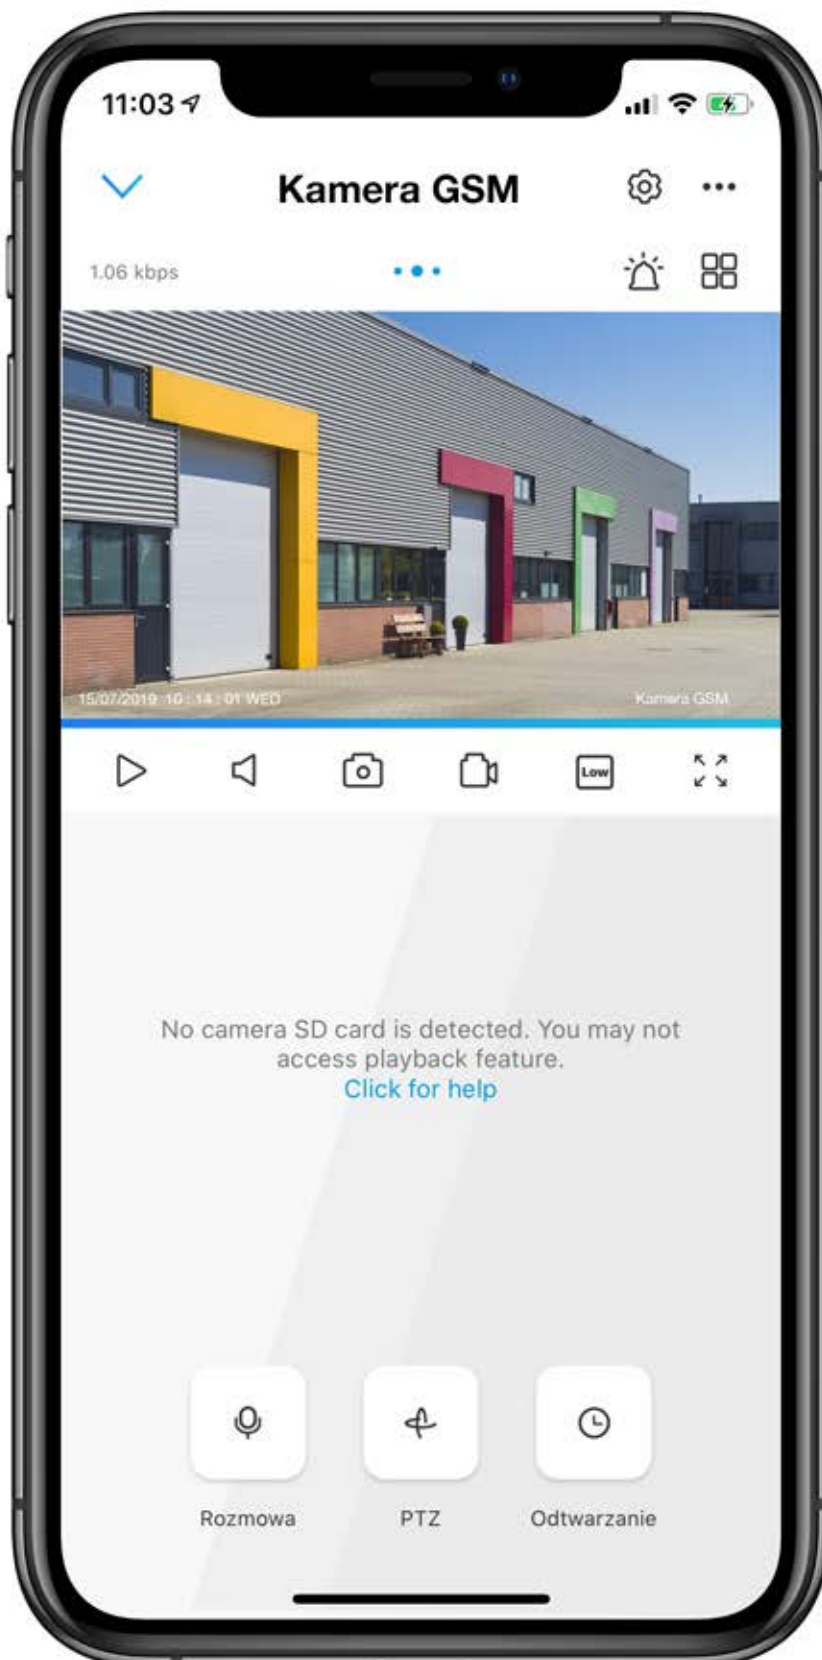


Widok Startowy

Aby włączyć podgląd kamery kliknij w obrazek

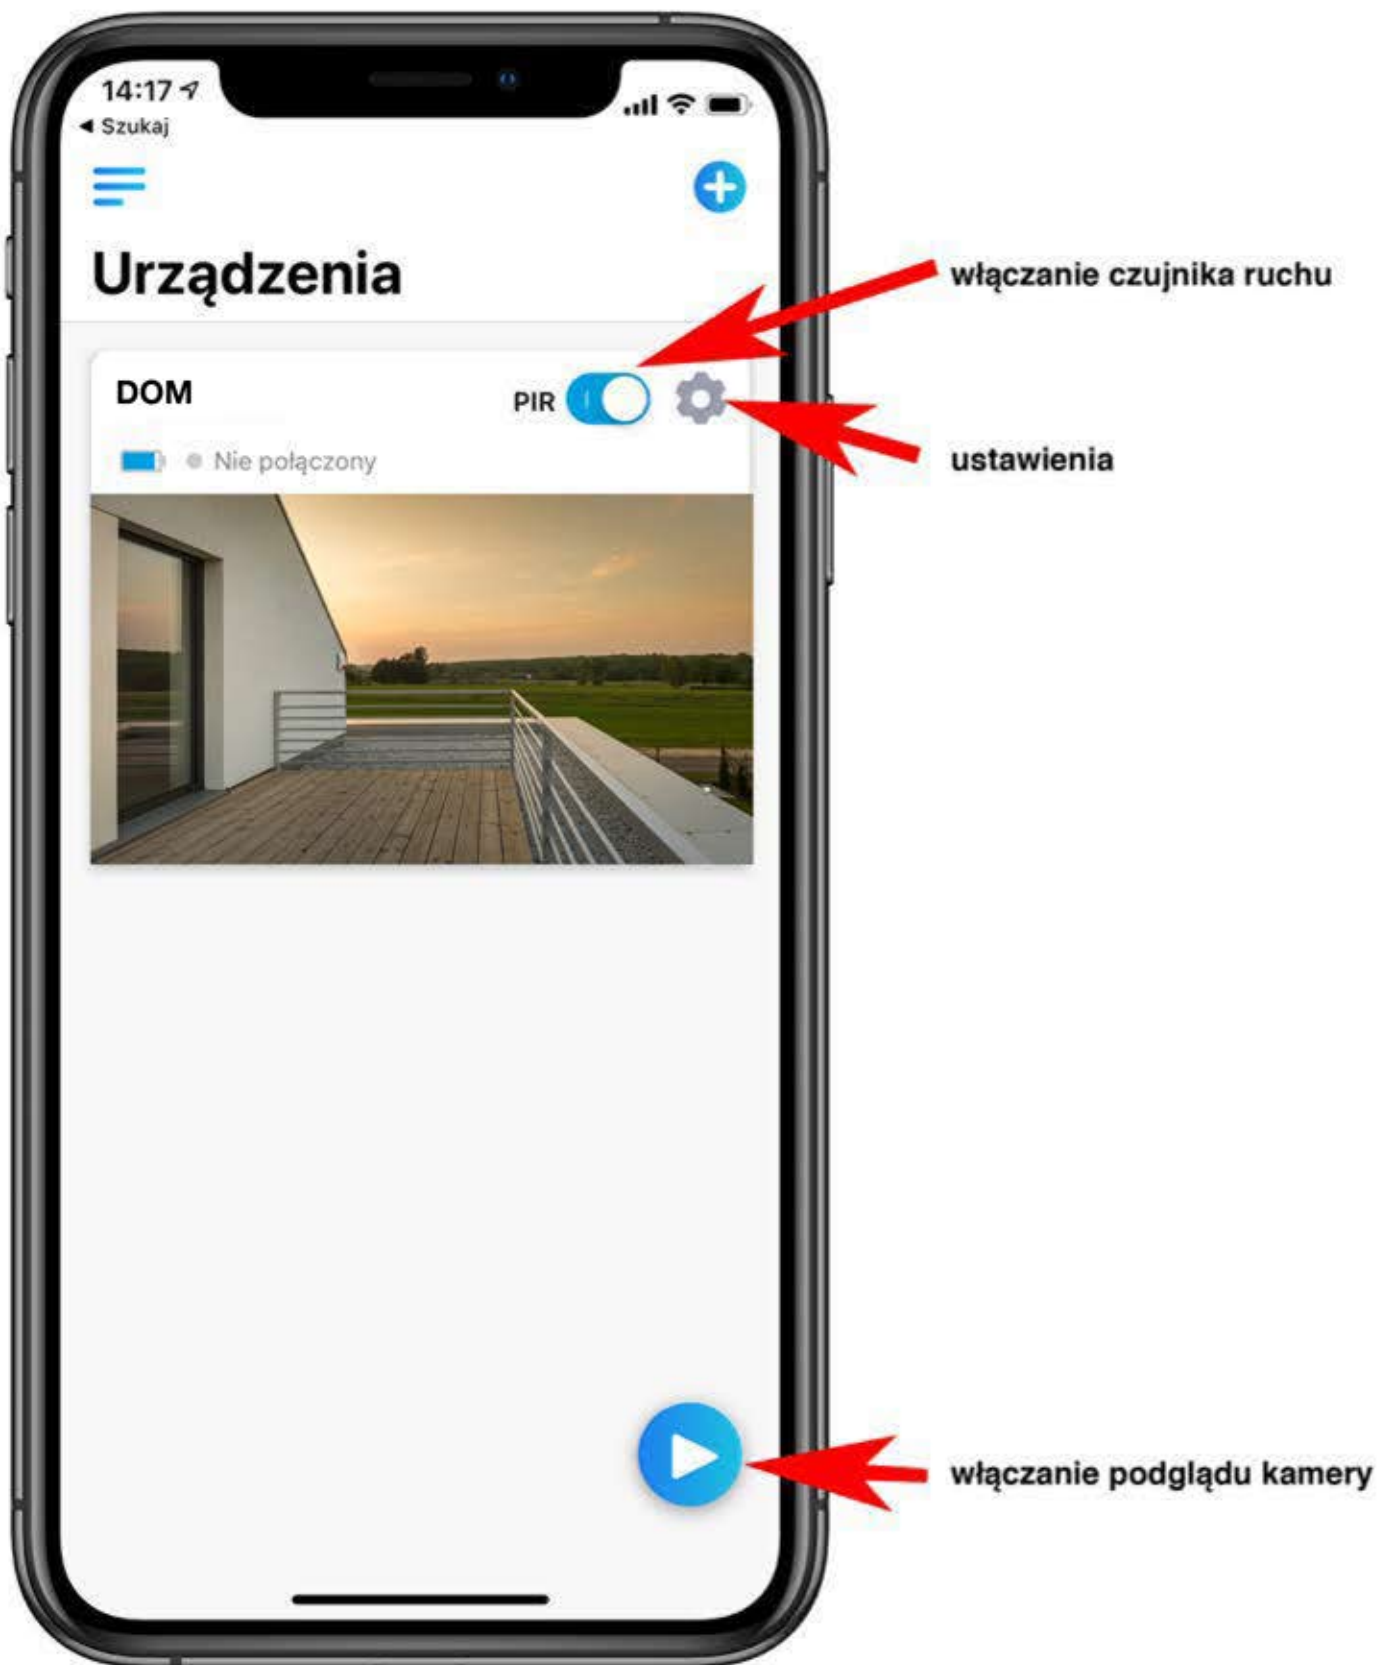


Strona z ustawieniami kamery (ustawienia możemy włączyć podczas podglądu wciskając ikonę Trybika w prawym górnym rogu)

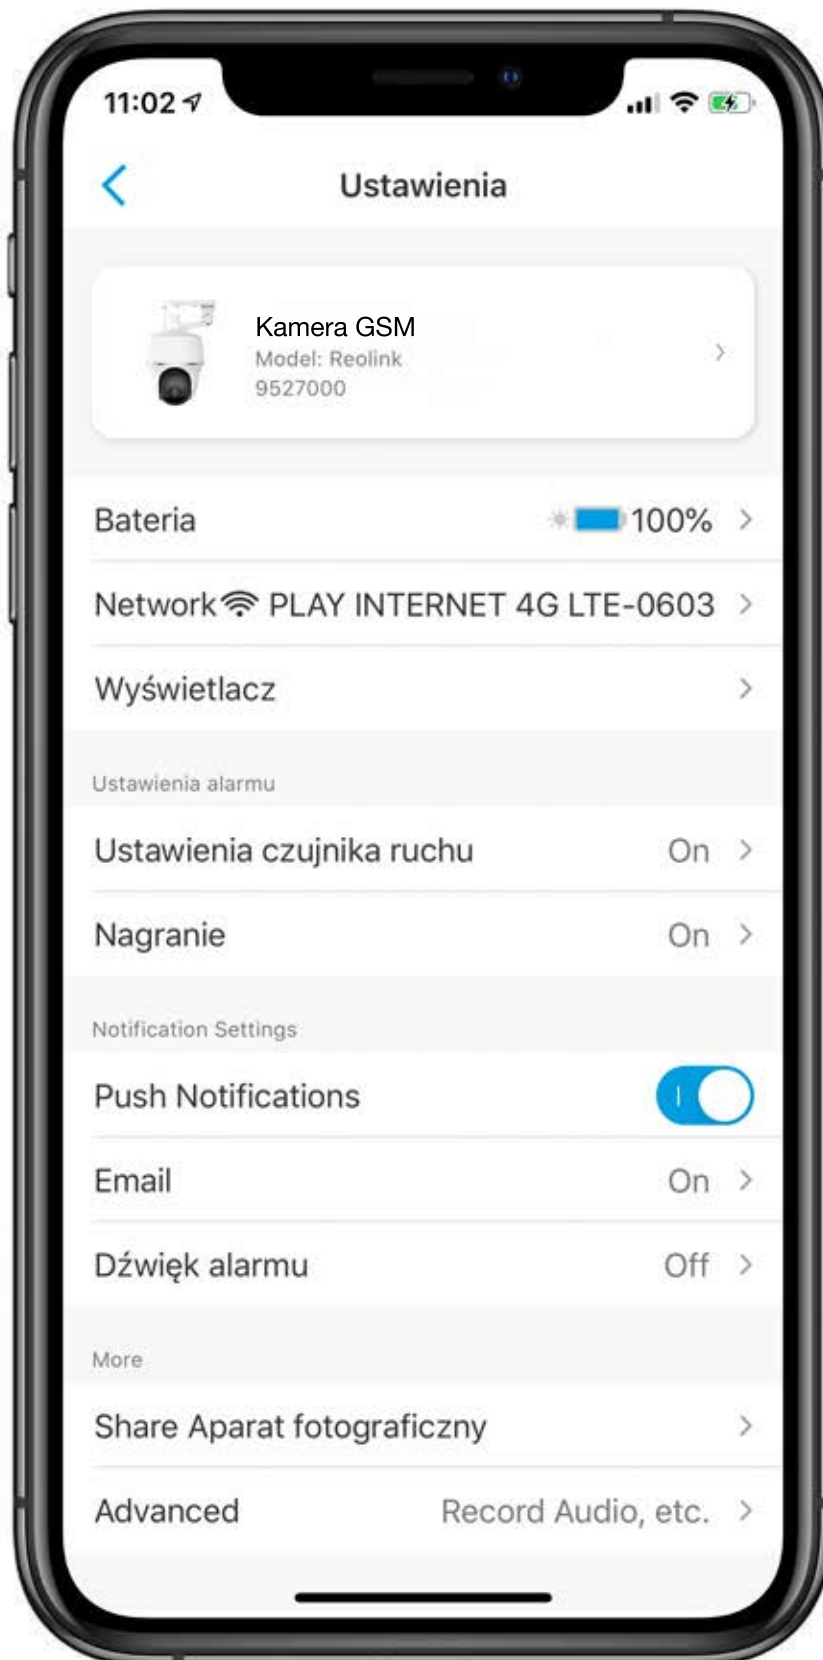

Strona podglądu

Zamknięcie podglądu

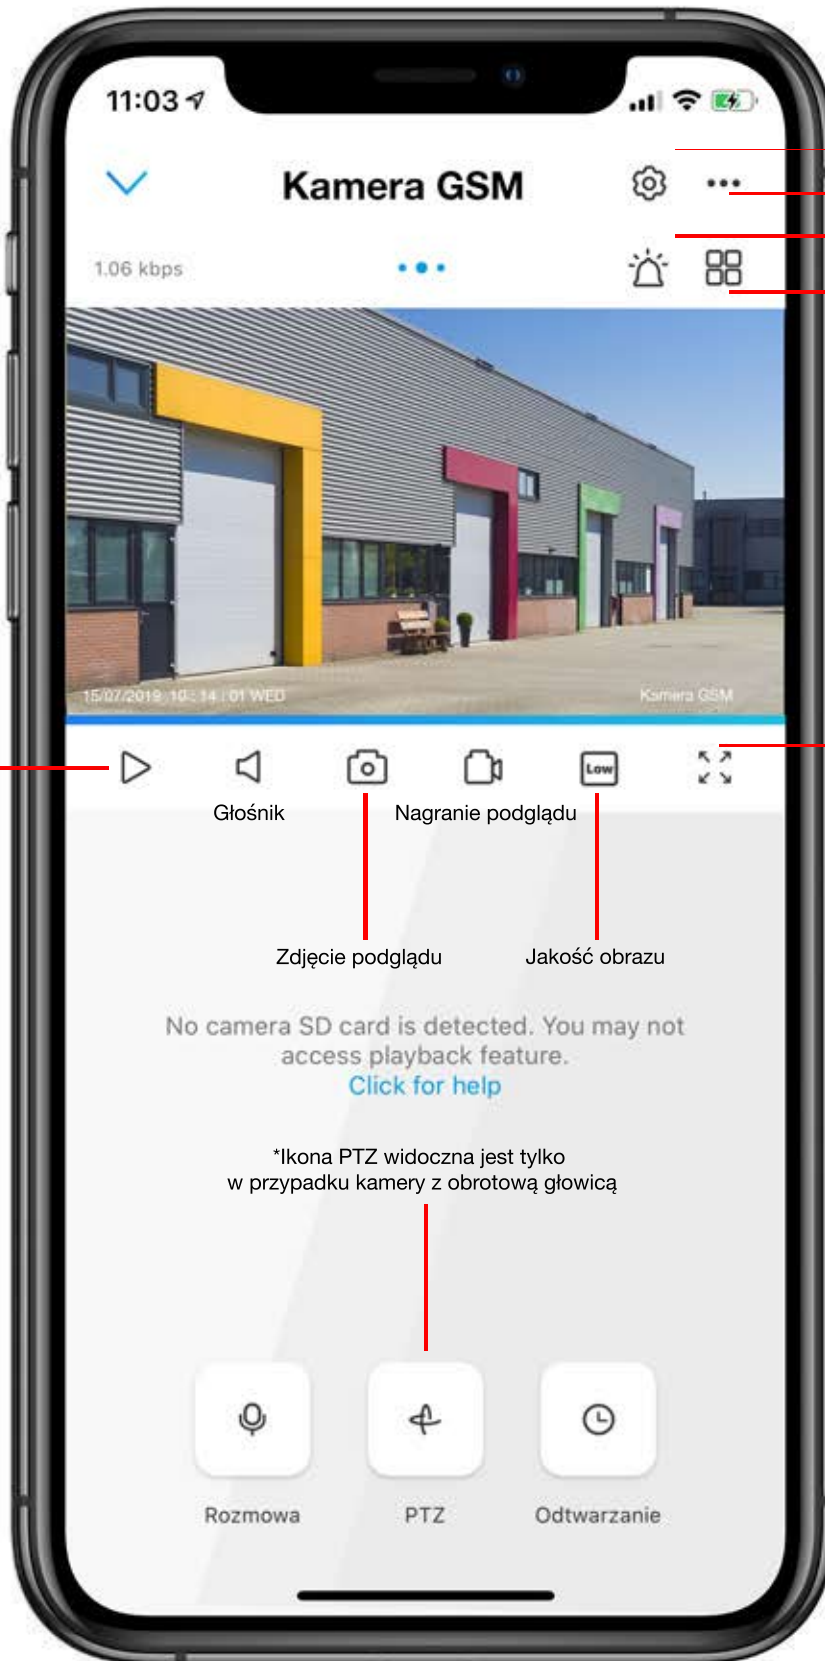

Ustawienia

Zmiana trybu nocnego
kolor/podczerwień

Włączanie syreny

Podgląd kilku kamer

Widok pełnoekranowy

Włączanie/wyłączanie
podglądu

Głośnik

Nagranie podglądu

Zdjęcie podglądu

Jakość obrazu

No camera SD card is detected. You may not
access playback feature.

[Click for help](#)

*Ikona PTZ widoczna jest tylko
w przypadku kamery z obrotową głowicą


Rozmowa

PTZ

Odtwarzanie

Ustawienia wyświetlacza

- ustawienia jakości obrazu, możliwość obrócenia obrazu o 180 stopni
- ustawienia trybu nocnego
- lokalizacja nazwy kamery i daty
- Privacy mask - możliwość oznaczenia obszarów które nie będą widoczne
- Przeciwdobaskowy - eliminacja efektu migania, jeśli kamera będzie używana w miejscu gdzie jest sztuczne oświetlenie


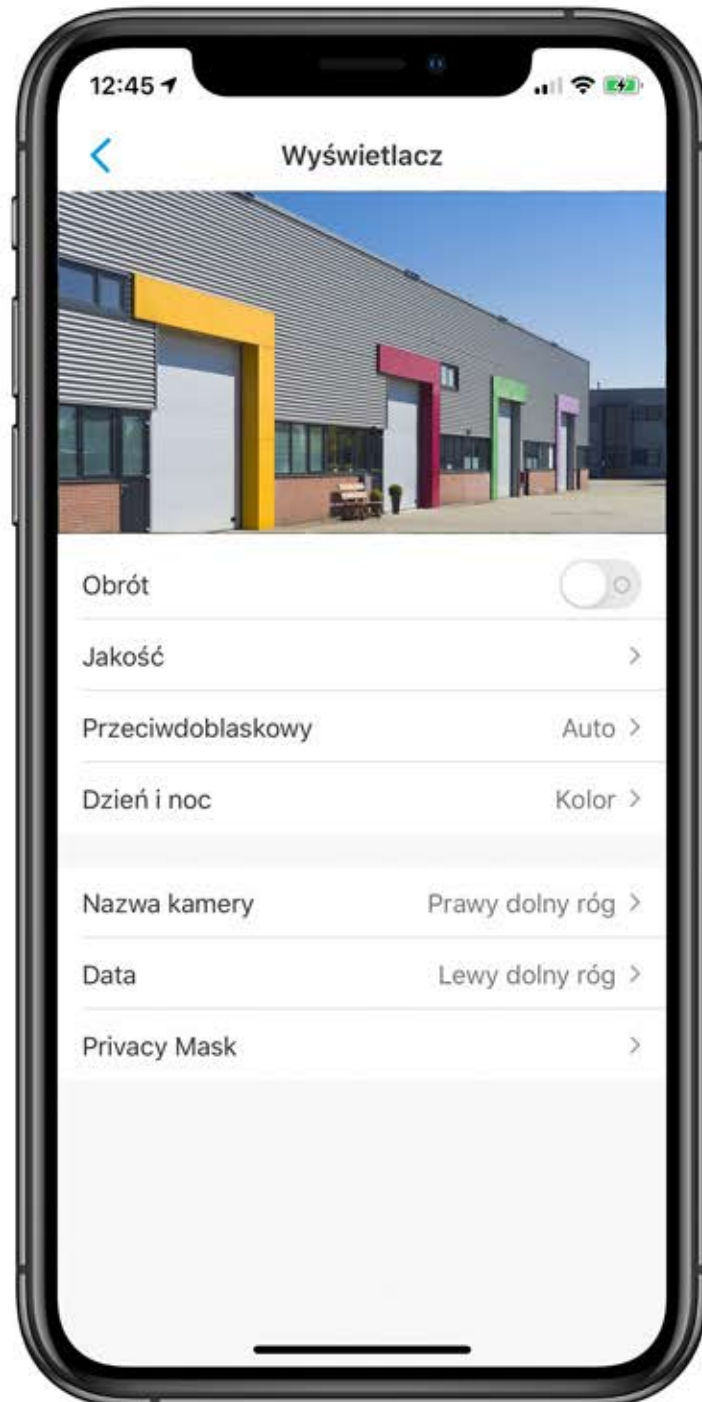


Ustawienia powiadomień


- aby ustawić powiadomienia należy włączyć czujnik ruchu lub ustawić harmonogram oraz włączyć Push Notification

Ustawienia nagrań

- należy zainstalować kartę micro SD (maks 64GB)
- w zakładce nagranie włączyć nagranie ON oraz sformatować kartę
- nagrywanie odbywa się w pętli, kasowane są stare nagrania i nagrywane nowe.

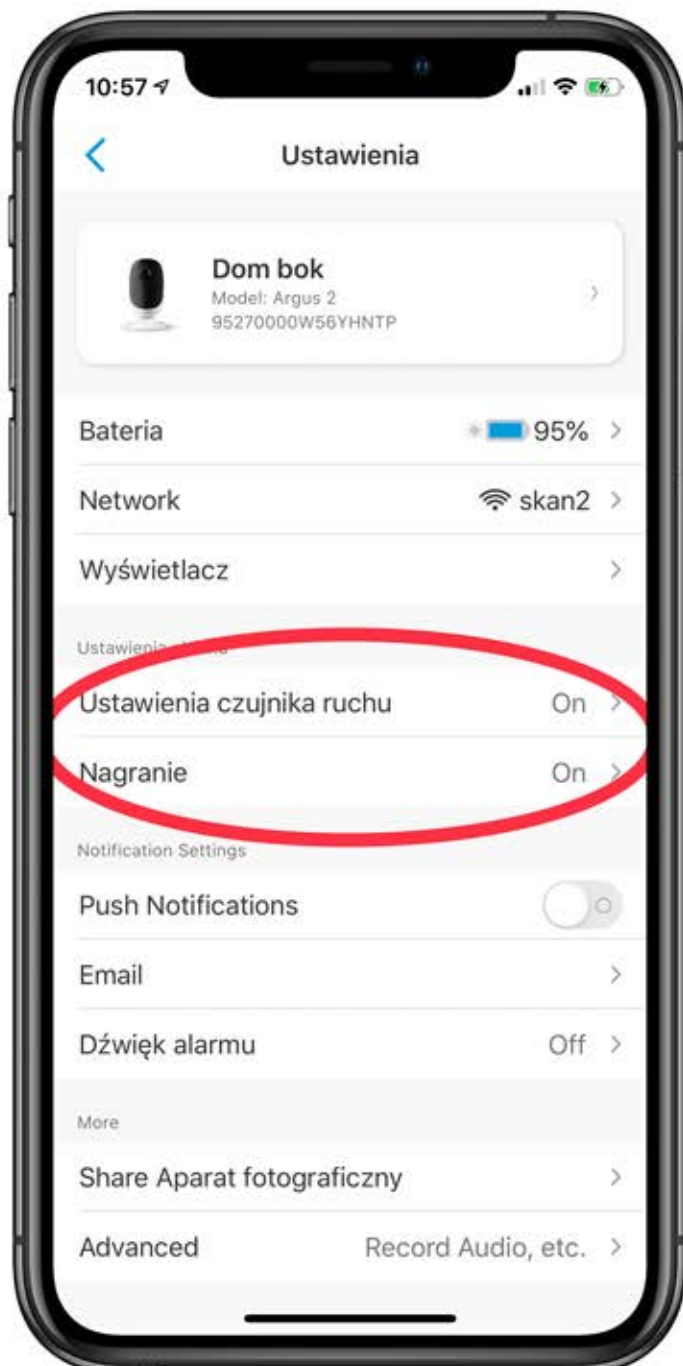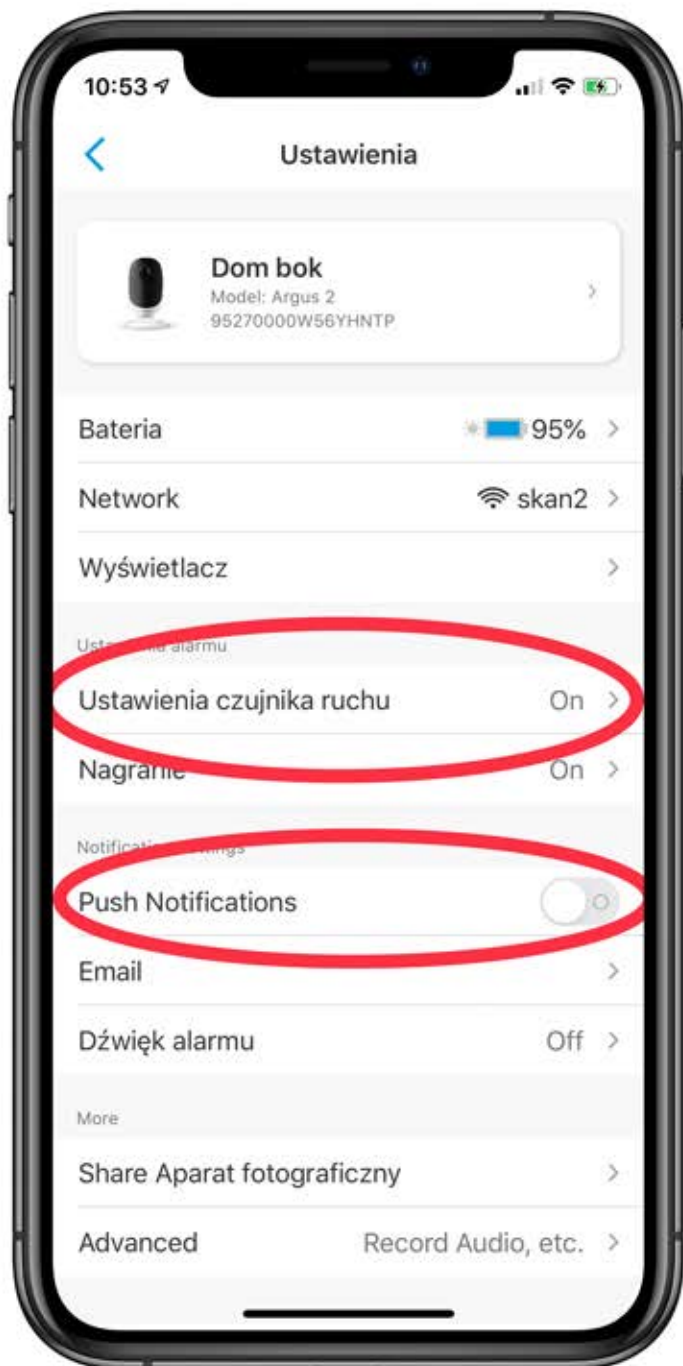

Po pierwszej instalacji karty, lub jeśli chcemy skasować dane na karcie, należy użyć opcji Format

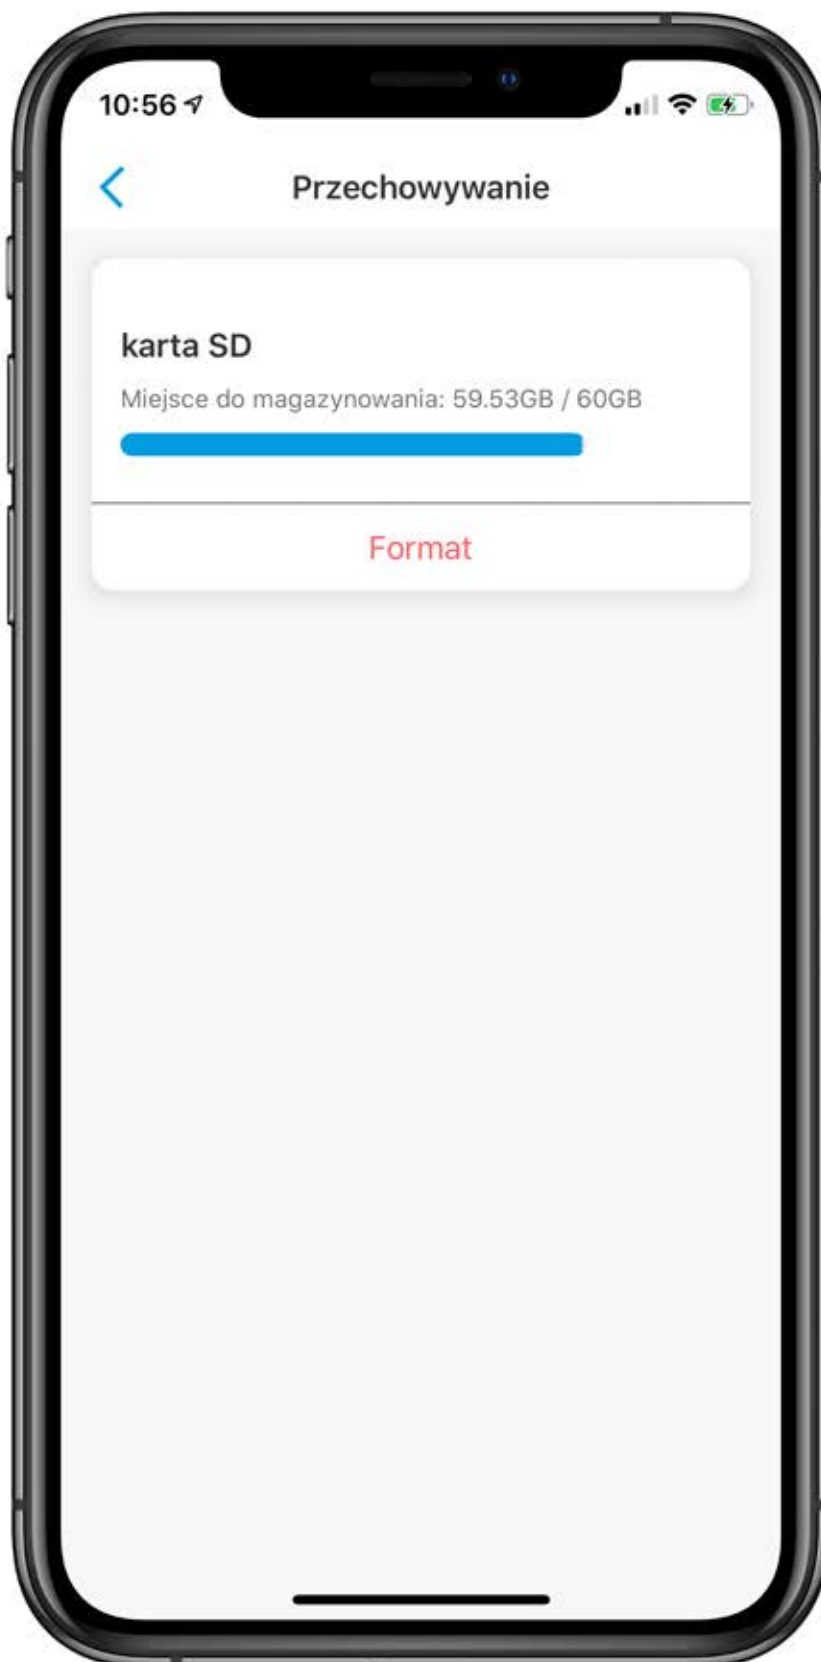

Ustawienia powiadomień email

w tej zakładce możemy ustawić powiadomienia mailowe o wykryciu ruchu kamera po wykryciu ruchu robi zdjęcie i wysyła na wskazany mail maksymalnie można podać 3 maile

Typ serwera - ustawiamy adres serwera z jakiego będą wysyłane maile (sugerujemy założenie i korzystanie z bezpłatnego konta Gmail)


Email nadawcy wpisujemy adres mailowy np. piri@gmail.com

Hasło - wpisujemy hasło swojego maila

Email odbiorcy - wpisujemy dowolne (maks 3) maile na które chcemy otrzymywać powiadomienia


Załącznik - powiadomienie może być ze zdjęciem lub bez

Sprawdzenie ustawień skrzynki - test

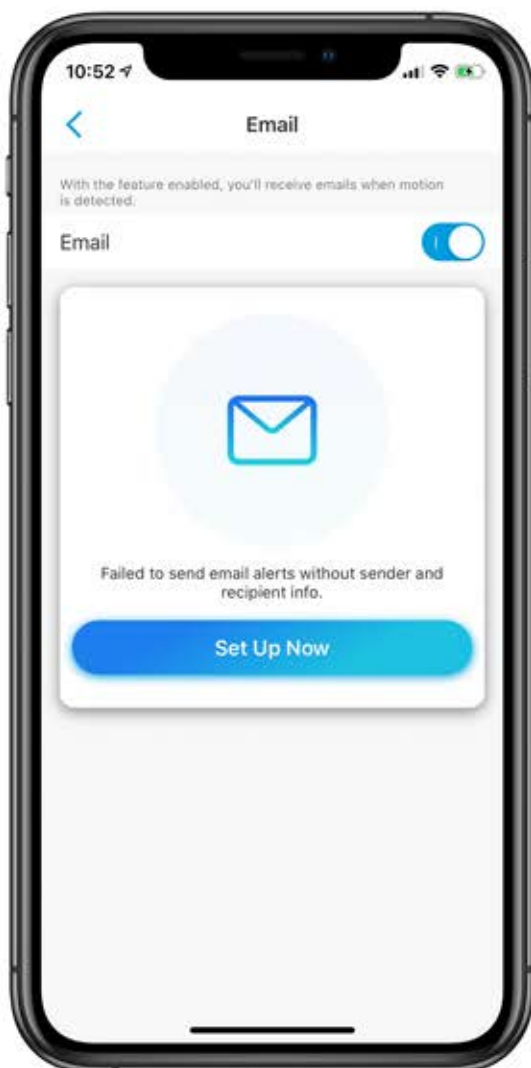


Zakładka bateria

- pokazany mamy stan oraz status baterii (ładowanie z sieci lub z panelu słonecznego)
- dodatkowo aplikacja pokazuje zużycie baterii w ostatnich 4 tygodniach

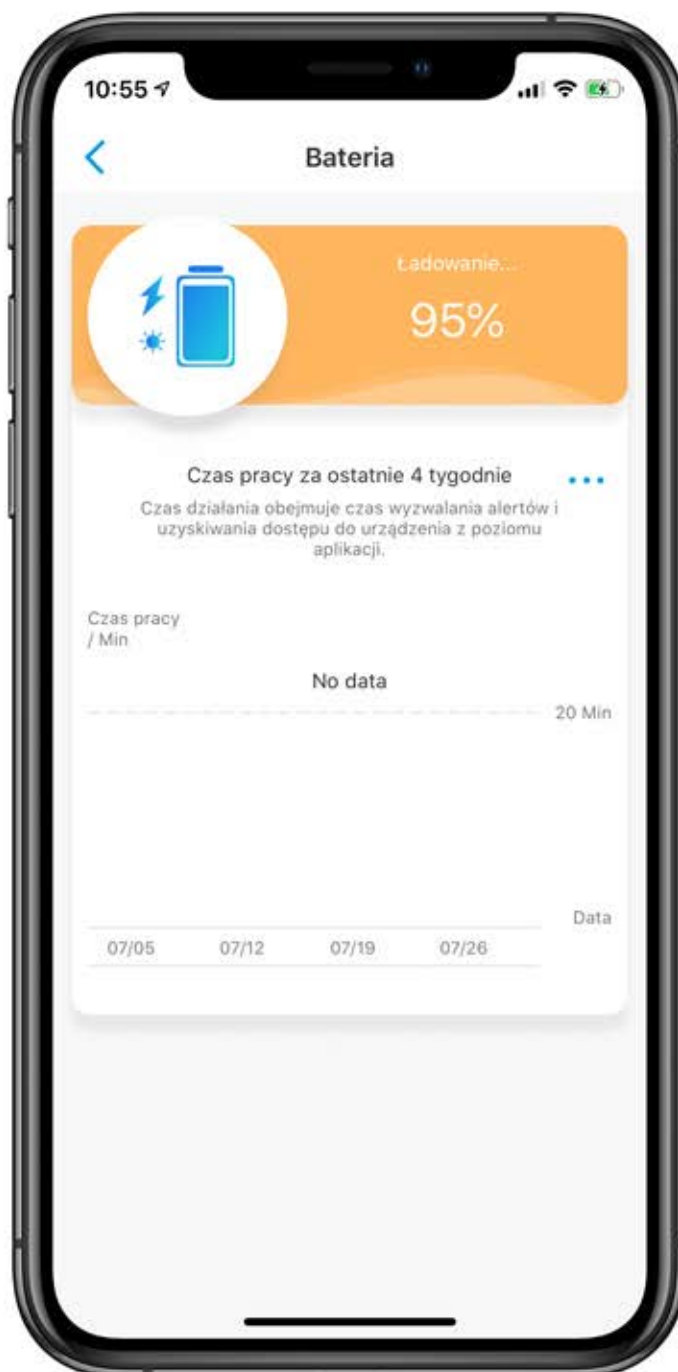


Ustawienia czujnika ruchu
- możemy ustawić opcję redukcji fałszywych alarmów
oraz wrażliwość czujnika.

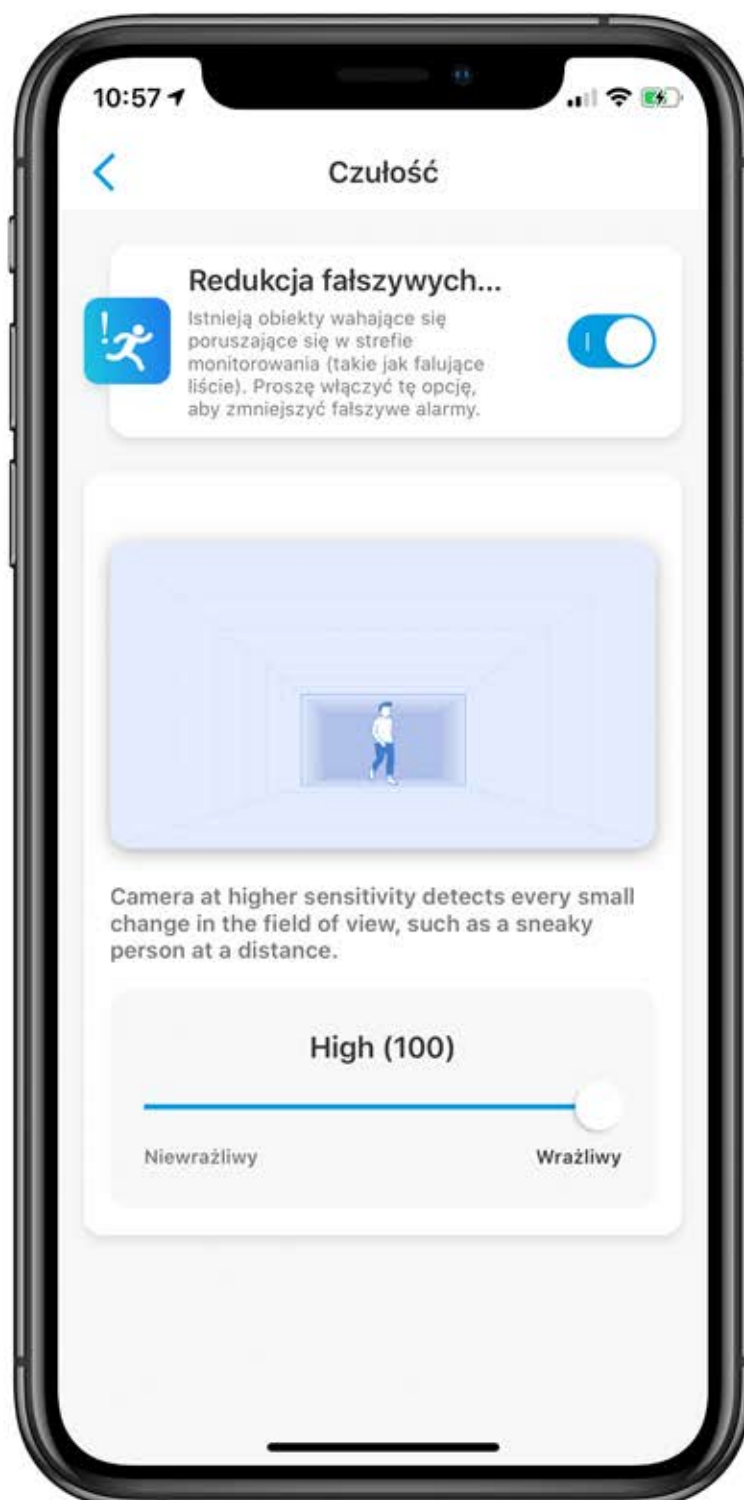

Odtwarzanie nagrań

- podczas podglądu kamery wciskamy ikonę Odtwarzanie
- następnie wybieramy okres który nas interesuje aby przejrzeć plik z nagraniami
- do nagrań mamy zdalny dostęp
- możliwe jest zgranie na telefon lub komputer plików z nagraniami.

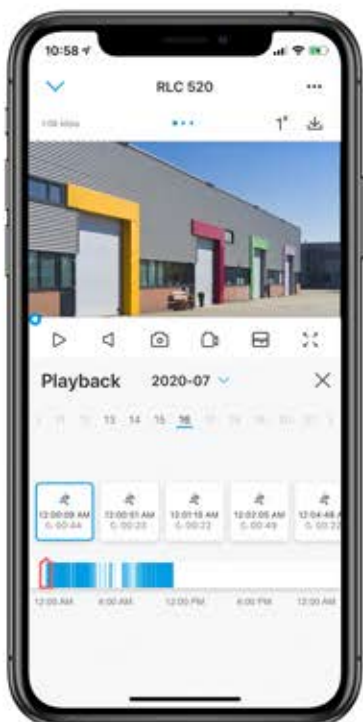


Rozmowy

Kamera wyposażona jest w mikrofon oraz głośnik, dzięki czemu posiada dwustronną komunikację głosową.

Dzięki temu możemy prowadzić krótkie rozmowy poprzez kamerę.

Aby włączyć tryb rozmowy, podczas podglądu należy wcisnąć ikonę Rozmowa, po czym ponownie wcisnąć Rozmowa aby rozpocząć komunikację.

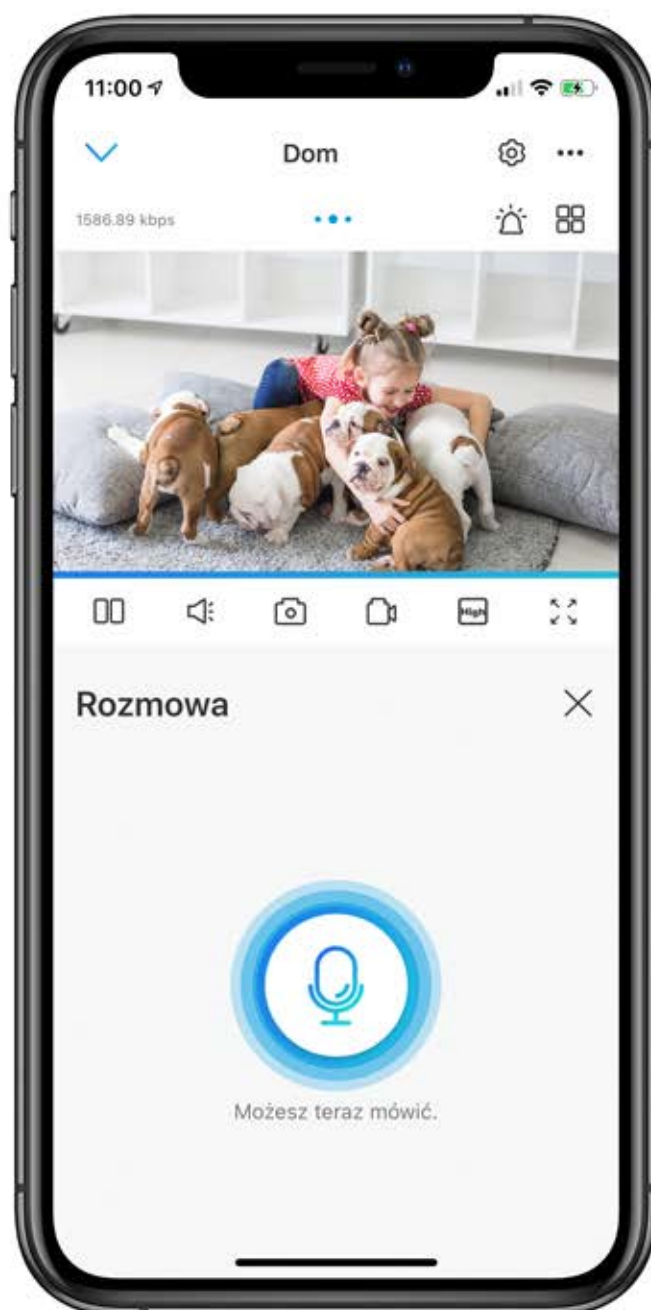

Dziękujemy za zakup w naszym sklepie,
w razie dodatkowych pytań służymy pomocą
mail kontakt@piri.pl tel. 22-1235545